

PROFESSIONAL

Zweiholm-Einstieghilfe Versenkbar, zur Montage an Stahlleiter

Gemäß EN 14396 müssen Einstieghilfen (Haltevorrichtungen) in Schächten eingebaut werden. Auszugshöhe mindestens 1 m über Oberkante Auftritt.

Hinweis: Geprüft und zertifiziert nach DIN 19572



Double-rail access aid Lowerable, for mounting on ladder

EN 14396 requires that access aids (holding devices) are installed in shafts. Projection at least 1 m above the surface.

Note: Tested and certified in accordance with DIN 19572

Système d'aide à l'accès à deux montants Escamotable, à monter sur l'échelle

Conformément à la norme EN 14396, des systèmes d'aide à l'accès (dispositifs de maintien) doivent être aménagés dans les regards. Rallonge d'au moins 1 m au-dessus du bord supérieur du regard.

Nota : Contrôlé et certifié selon la norme DIN 19572

Zweiholm-Einstieghilfe

Double-rail access aid · Système d'aide à l'accès à deux montants




Hailo

Versenkbar, zur Montage an Stahlleiter

Lowerable, for mounting on ladder

Escamotable, à monter sur l'échelle

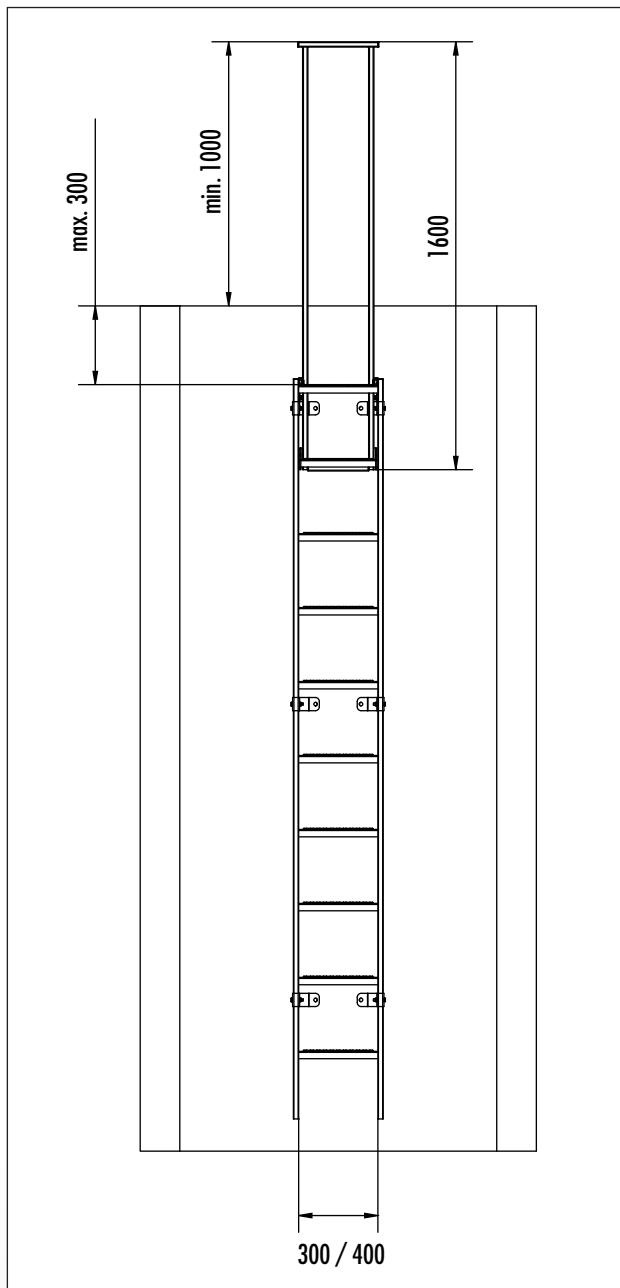

Material Matériau	300 mm Breite 300 mm width 300 mm largeur		400 mm Breite 400 mm width 400 mm largeur	
	Rechteckholm Square rail Montant rectangulaire	Rundrohr Circular tube Montant ronde	Rechteckholm Square rail Montant rectangulaire	Rundrohr Circular tube Montant ronde
1.4301/ASTM 304	9635-01	-	9636-01	-
1.4571/ASTM 316 ti	9633-01	9631-01	9634-01	9632-01
1.0037/ASTM A36 verzinkt galvanized galvanisé	9623-00	-	9624-00	-

