

## PROFESSIONAL

### *Haltestange aus Edelstahl für Führungshülse Aufsteckbar, mit einem Doppelgriff*

Hailo



Gemäß EN 14396 müssen Einstieghilfen (Haltevorrichtungen) in Schächten eingebaut werden. Aufsteckhöhe mindestens 1 m über Oberkante Aufritt.



*Stainless steel safety post  
for guide bushing  
Attachable – double handle*

*Barre de maintien en acier inoxydable  
pour gaine de guidage  
Double poignée emboîtable*

EN 14396 requires that access aids (holding devices) are installed in shafts. Projection at least 1 m above the surface.

Conformément à la norme EN 14396, des systèmes d'aide à l'accès (dispositifs de maintien) doivent être aménagés dans les regards. Rallonge d'au moins 1 m au-dessus du bord supérieur du regard.

## Haltestange aus Edelstahl für Führungshülse


Stainless steel safety post for guide bushing · Barre de maintien en acier inoxydable pour gaine de guidage



**Aufsteckbar, mit einem Doppelgriff**

Can be fitted with a dual handle

Double poignée emboîtable

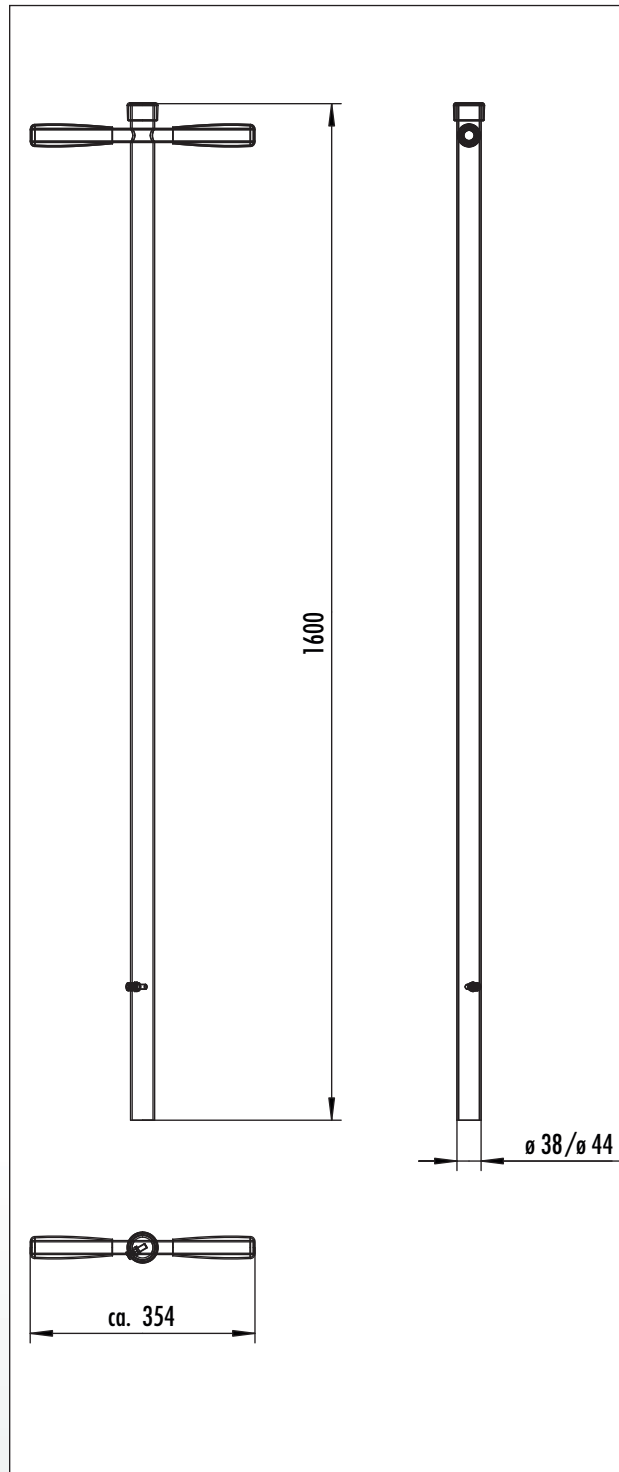

Hailo

2.2.3

Material Material Matériau	Ø 44 mm Für Führungshülse For guide bushing Pour la gaine de guidage 50 x 50 mm	Ø 38 mm Für Führungshülse For guide bushing Pour la gaine de guidage 44 x 44 mm
1.4301/ASTM 304	9699-16	9699-26
1.4571/ASTM 316 ti	9699-17	9699-27